


MHV形 冷媒用可逆二方弁



MHV形

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

特長

- 高流量 / 低圧損の二方弁です。

用途

- 業務用エアコン
- ビル用マルチエアコン 等

共通仕様

- 最高使用圧力 : 4.2 MPa
- 最高作動圧力差 : 3.1 MPa
- 最低作動圧力差 : 0.3 MPa
- 流体温度 : -20 ~ 120℃
- 周囲温度 : -20 ~ 55℃

カタログ番号の説明

MHV - $\frac{I}{I} \frac{11}{II} \frac{04}{III} \frac{S}{IV} \frac{V}{V}$

I	形式
II	通電開 / 閉
III	弁口径
IV	継手サイズ
V	パイロット管

仕様表

カタログ番号		* 1	弁口径 (mm)	継手		作動	パイロット管		* 2	備考		
形式	番号	冷媒		形状	呼び		形状	呼び	質量 (kg)			
MHV	L1104S	R407C	11.1	銅管ろう付 (ODF)	1/2"	1/2"	通電閉 通電開	低圧側	銅管ろう付 (ODF)	1/4"	0.35	冷凍回路 高圧ガスライン専用
	H1104S	R410A										
	L1606BG	R448A	15.5		3/4"	3/4"	通電閉 通電開	高 / 低圧両側			0.77	冷凍回路 ガスライン専用
	H1606BG	R449A R407H										

*1 上記以外の冷媒についてはお問い合わせください。

*2 質量は本体のみ (コイルは含みません。)

コイル仕様

カタログ番号		定格電源電圧		周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	* 2
形式	番号					保持時	起動時			質量 (kg)
STF	(G)□□□□	AC	100V	50/60	+ 10 - 15	13/10	39/30	7/6	* 1 B種	0.13
			200V							
			110V							
			220V	± 10	11/9	33/27	6/6			
			230V 240V							

*1 IEC60085、60335-2-40に準拠。


*2 リード線長600mmの場合。

・STF-G形四方切換弁用コイルを使用ください。


・コイルは付属していません。本体注文時にコイル電圧をご指定ください。

・電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。

外形寸法図



MHV-L1104, H1104形

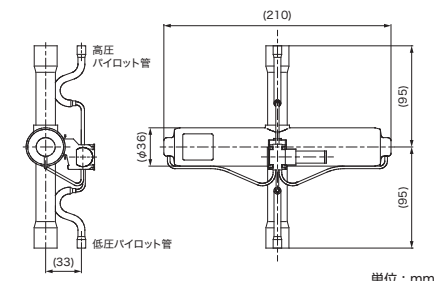

MHV-L1606, H1606形

単位 : mm